

CASOTTI[®]

Quello che mancava

diserbaccia

Istruzioni per l'uso

Revisione n. 9 - 02/2023




Caratteristiche generali

2 ugelli HYPRO® antideriva con corpo porta inserto in acciaio inox e parte esterna in poliacetalico.

Bassa pressione di esercizio, da 2 a 4 bar.

2 antigoccia con rubinetto.

Gli ugelli e l'antigoccia sono posizionati all'interno della struttura per una massima protezione agli urti.

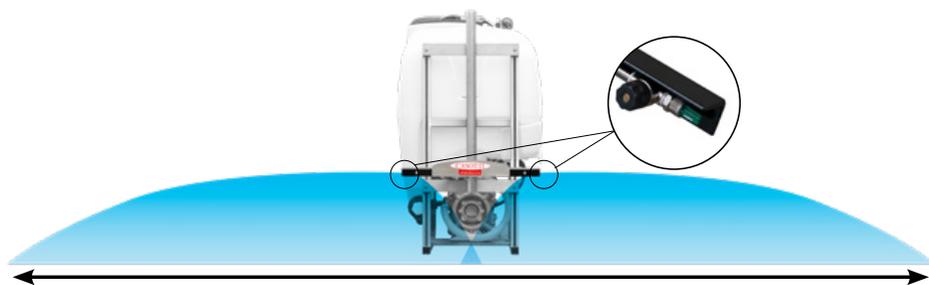

8/10 metri totali (4/5 per lato) in base al tipo di ugello,
con una portata che può variare mediamente da 100 a 300 litri per ettaro.

DISERBACCIA è una barra larga 64 cm che distribuisce il prodotto per una larghezza totale di 8/10 metri.

Gli speciali ugelli HYPRO® garantiscono una distribuzione uniforme sull'intera larghezza.

La deriva è ridotta al minimo grazie alla media/grande dimensione delle gocce.

A cosa serve

DISERBACCIA serve per la lotta alle infestanti in tutti i contesti dove la si ritiene idonea, ad esempio sotto agli olivi, nei vigneti ove ci sia la necessità, sulle orticole, prima della semina su sodo o dopo la trebbiatura, diserbo degli incolti. Nel diserbo a campo aperto (es. cereali) impiegare DISERBACCIA sul terreno nudo in pre-emergenza, non è indicata per il diserbo sulla vegetazione perché in questo caso occorre nebulizzare.

DISERBACCIA è particolarmente adatta per distribuire erbicidi ad azione sistemica, tipo glifosate e tutti quei fitofarmaci che richiedono l'utilizzo di ugelli antideriva.

Dato il diametro medio-grande delle gocce, non è idonea per i trattamenti antiparassitari, che richiedono gocce fini e copertura totale.

Dove si applica

Applicare DISERBACCIA dietro a un qualsiasi impianto, portato o trainato, dotato di cisterna e pompa.

La pressione di esercizio non deve superare i 4 bar.



Come si applica

Applicare DISERBACCIA al telaio della cisterna in modo da poter regolare l'altezza, in modo da poterla modificare in base alle esigenze.

Tenere DISERBACCIA ad un'altezza di circa 60 cm dal terreno o in generale dalla superficie da trattare.



Dove si utilizza

Utilizzare DISERBACCIA in tutti quei contesti ove lo si ritiene opportuno.

È particolarmente indicata su terreni sconnessi, in pendenza, con presenza di ostacoli e dove risulta impossibile o scomodo diserbare utilizzando una barra classica.

Come si utilizza

DISERBACCIA funziona ad una pressione di massimo 4 bar.

Durante l'utilizzo tenere conto della distanza dei getti e lavorare sempre in assenza di vento.

Per diserbare solo da un lato è possibile chiudere una delle due mandate o il rubinetto posto nell'antigoccia.

Tabella dei consumi


	bar	l/min	l/ha - km/h Application rate					larghezza dell'area irrorata in metri a 3 bar swath width (m) at 3 bar
			4	6	8	12	16	
VERDE	2.0	3.2	124	83	62	41	31	3.9
	3.0	3.9	152	101	76	51	38	
	4.0	4.6	175	117	88	58	44	
BLU	2.0	6.4	201	134	101	67	50	4.8
	3.0	7.9	247	165	123	82	62	
	4.0	9.1	285	190	142	95	71	
GIALLO	2.0	7.7	237	158	118	79	59	4.9
	3.0	9.5	290	193	145	97	73	
	4.0	10.9	335	223	167	112	84	

Esempi di configurazione a 4 bar:

2 ugelli colore verde: larghezza 8 m - distribuzione circa 117 litri/ettaro a 6 km/h

2 ugelli colore blu: larghezza 10 m - distribuzione circa 190 litri/ettaro a 6 km/h


2 ugelli colore giallo: larghezza 10 m - distribuzione circa 223 litri/ettaro a 6 km/h

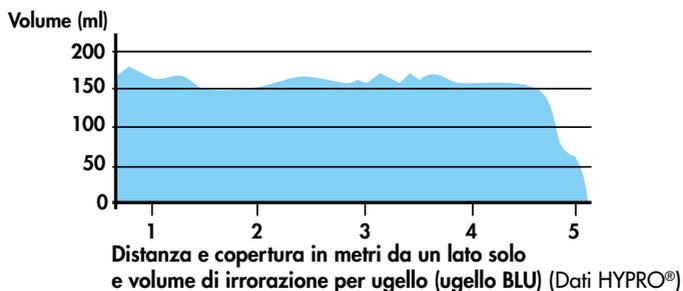

Sostituzione ugelli

DESCRIZIONE	CODICE
Ugello HYPRO® BLU	HYB
Ugello HYPRO® VERDE	HYV
Ugello HYPRO® GIALLO	HYG
KIT per ugello HYPRO® BLU	KIT-HYB
KIT per ugello HYPRO® VERDE	KIT-HYV
KIT per ugello HYPRO® GIALLO	KIT-HYG

Il KIT serve per la sostituzione della sola testina in poliacetalico colore BLU, VERDE o GIALLO

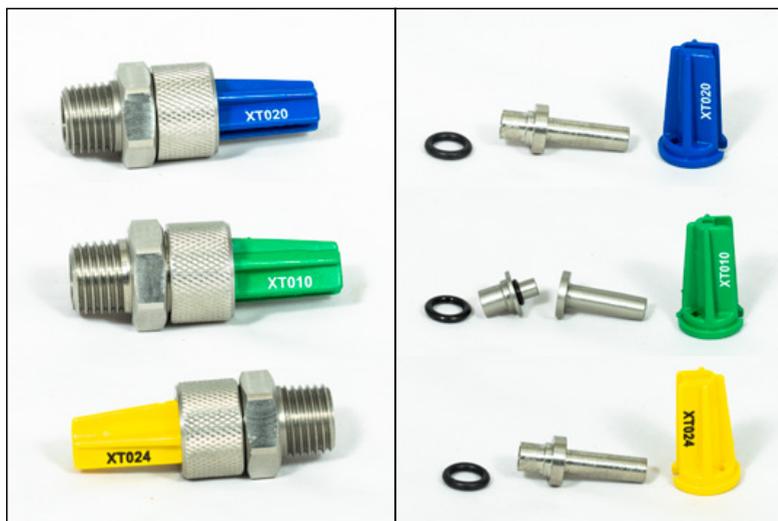

Ugello completo

Kit ugello

Garanzia

I termini e le condizioni della garanzia vengono determinati secondo le seguenti modalità, salvo diversa specificazione nella Conferma d'ordine.

La Casotti, oltre a garantire la buona qualità e la buona costruzione delle macchine, si impegna, durante il periodo di garanzia, a sostituire o riparare gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi di fabbricazione.

Il periodo di garanzia decorre a partire dal momento della consegna della macchina al cliente finale.

Qualora durante il periodo di garanzia il prodotto dovesse risultare difettoso, l'acquirente si impegna a notificare immediatamente il difetto al rivenditore e al produttore; il produttore deciderà a sua discrezione il modo di intervento.

Non viene riconosciuta la garanzia di quelle parti la cui rottura o usura siano dovute a:

- Mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione.
- Mancata o non corretta manutenzione.
- Negligenza dell'utilizzatore relativamente al funzionamento dell'irroratore.
- Utilizzo di attrezzi non idonei per la manutenzione.
- Modifiche o manomissioni eseguite o fatte eseguire senza specifica approvazione da parte della Casotti.
- Uso di parti di ricambio non originali.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a normale usura e le parti di cui non è possibile determinare a priori la propria durata.

L'acquirente accetta di non avanzare nessun diritto a qualsiasi altro risarcimento per danni che potranno risultare quali perdite di profitto o di vendita, di produzione o raccolto, di fermo macchina o di qualsiasi altro danno indiretto. Senza l'accordo scritto del produttore non sono ammessi resi.

Tutti gli oneri relativi al trasporto e alle spese di spedizione in genere saranno a totale carico dell'acquirente.

Secondo le normative vigenti la garanzia ha una durata di 24 MESI a partire dalla data di consegna.

CASOTTI®

Quello che mancava

Casotti Irroratori

Via Cerreto, 10
43035 Felino (Parma)
Tel: 0521831311
Fax 0521 336892
info@casotti.it



www.casotti.it

facebook.com/CasottiIrroratori • youtube.com/IrroratoriCasotti